

Flachdachziegel



J11v altschwarz

Flachdachziegel J11v

Dachziegeltechnik:

- 32 mm Verschiebespiel in der Decklänge, bis zu 8 mm in der Breite
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

Farbe und Oberfläche:

- 17 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert
- glatte, feine Oberflächenqualität

Einsatzbereich:

- 11er-Format
- wandelbarer Allrounder – für alles von Neubau bis Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 5

Der **J11v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 5 (HW5)** ausgezeichnet!



J11v toskanarot matt



J11v altrot



J11v toskanarot matt



J11v lavagrau matt



J11v spacegrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Edelengobiert



Collection Avantgarde



matt glasiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel




Nichtkeramisches Zubehör



➤ Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



J11v spacegrau

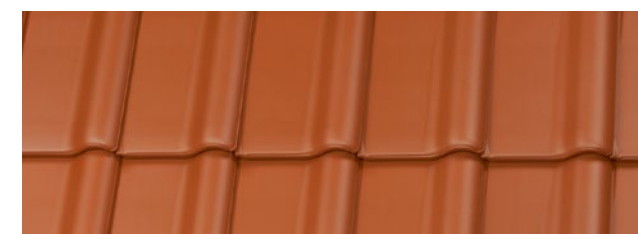

J11v altrot

Technische Daten

	Naturrot - Edelengobiert	Collection Avantgarde
Gesamtmaß in cm	30,4 x 44,5	29,1 x 44,0
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 36,5	32,8 - 36,0
Deckbreite (DB) in cm	24,6	23,6
Stückbedarf pro m ²	11,1 - 12,2	11,7 - 12,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,4	ca. 4,2
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,1	ca. 4,2
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,7	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,7	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit Stk.	60	64
Stück/Palette	240	256
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

Flachdachziegel W6v

Dachziegeltechnik:

- großer Verschiebebereich von bis zu 28 mm
- lediglich 12,7 Stück pro Quadratmeter benötigt
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpäckchen

Farbe und Oberfläche:

- 11 Farben: naturrot-Standard bis edelengobiert
- neue trendige Farbtöne samtschwarz und edelspacegrau

Einsatzbereich:

- attraktives Mittelformat
- unverwechselbare, abgeflachte Krempe

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **W6v** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



W6v edelspacegrau



W6v edelschiefer



W6v edelmarone



W6v edelrosso



W6v edelnero

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Edelengobiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel




Nichtkeramisches Zubehör



➤ Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



W6v edelspacegrau

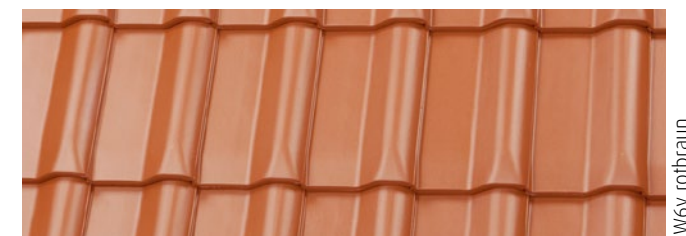

W6v rotbraun

Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert

Gesamtmaß in cm	27,5 x 44,0 cm
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 36,1 cm
Deckbreite (DB) in cm	21,7 cm
Stückbedarf pro m ²	ca. 12,7 - 13,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,8 kg
VFL Stk. pro lfdm	ca. 4,6
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	64
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	≥ 22°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

Flachdachziegel J13v



Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Edelengobiert

Collection Avantgarde



matt glasiert

First-/ Gratzubehör



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Technische Daten

	Naturrot - Edelengobiert	Collection Avantgarde
Gesamtmaß in cm	27,0 x 44,5	26,3 x 43,5
Decklänge (DL) in cm	32,6 - 35,6	31,8 - 34,8
Deckbreite (DB) in cm	21,3 cm	20,9
Stückbedarf pro m ²	13,2 - 14,4	13,7 - 15,0
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,6	ca. 3,6
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,7	ca. 4,8
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

Dachziegeltechnik:

- großer Verschiebebereich von bis zu 30 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- markante, halbrunde Krempe

Farbe und Oberfläche:

- 14 Farben: naturrot-Standard bis glasiert
- glatte, feine Oberflächenqualität
- attraktive, moderne Matt-Glasuren

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **J13v** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!

Flachdachziegel W4v



Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Technische Daten

	Naturrot - Engobiert
Gesamtmaß in cm	26,0 x 42,0
Decklänge (DL) in cm	33,3 - 34,8
Deckbreite (DB) in cm	20,0
Stückbedarf pro m ²	14,4 - 15,0
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,3
FAL Stk. pro lfdm	ca. 5,0
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit in Stk.	64
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	≥ 22°

Dachziegeltechnik:

- Verschiebbarkeit von bis zu 15 mm
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpäckchen

Einsatzbereich:

- Kleinformatziegel mit großer Tradition
- klassische Flachdachpfanne im 14er-Format

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0
Telefax: 034635 311-20
E-Mail: verkaufsbuero.ost@dachziegel.de

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68
Telefax: 05250 99478-69
E-Mail: verkaufsbuero.west@dachziegel.de

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3 - 5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0
Telefax: 09101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de



www.dachziegel.de