


# Produkt-Datenblatt

## PROFI-DICHT-Vlies SK

**Produktbeschreibung** Selbstklebendes Polyesterfaservlies mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften. PROFI-DICHT-Vlies SK ist rückseitig mit einem Butylkautschukkleber ausgerüstet.

**Liefereinheiten** Rollenware  
b x l  
20,00 cm x 20 m  
35,00 cm x 20 m

**Abmessungen**

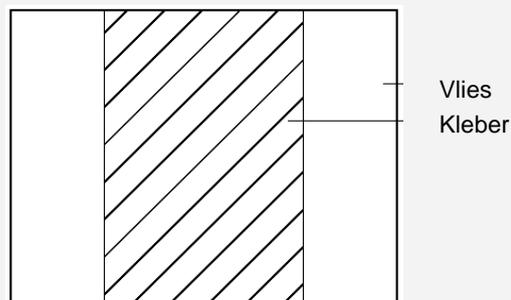

50 mm      100 mm      50 mm      = 20,00 cm x 20 m  
100 mm      150 mm      100 mm      = 35,00 cm x 20 m

PROFI-DICHT-Vlies SK ist ein Spezialvlies, einsetzbar zur Überbrückung von Rissen und schmalen Fugen. Durch den rückseitigen hochelastischen Butylkautschukstreifen ist das Vlies selbstklebend und kann schnell und sicher aufgebracht werden.

**Hinweis zur Lagerung** Trocken und liegend lagern und vor Feuchtigkeit schützen.

**Verarbeitungshinweis** Die Verarbeitung erfolgt im PROFI-DICHT-System von Icopal.

Das Vlies wird zunächst fixiert. Die Seiten werden mit der verarbeitungsfertigen PROFI-DICHT-Mischung satt eingelegt und falten- und hohlraumfrei angedrückt. Anschließend wird eine weitere Deckschicht PROFI-DICHT-Mischung satt aufgetragen.

PROFI-DICHT-Vlies SK wird nicht überlappt, Stöße werden stumpf gestoßen. Der Stoß wird mit einem zusätzlichen Streifen PROFI-DICHT-Vlies (Standard) überlappt ausgeführt.

Technische Änderungen vorbehalten.