




LÖSUNGEN VON | **SOPREMA** | SOPRAVAP 3/1

SOPRAVAP 3/1

SOPRAVAP 3/1 – Goldrichtig eingesetzt

Das SOPRAVAP 3/1 Flüssigdampfbremssystem ist ein zweikomponentiges Produkt auf Polyurethanharzbasis (PUR) und wird zur Verklebung von Wärmedämmplatten eingesetzt.

SOPRAVAP 3/1 reduziert die erforderlichen Arbeitsgänge «Voranstrich», «Einbau Dampfsperre/Dampfbremse» und «Verkleben der Wärmedämmung mit Kaltkleber» auf einen Arbeitsschritt. Die Verlegezeit inkl. vollflächiger Dämmstoffverklebung verringert sich um bis zu 60 Prozent im Vergleich zu einem herkömmlichen Dachaufbau.

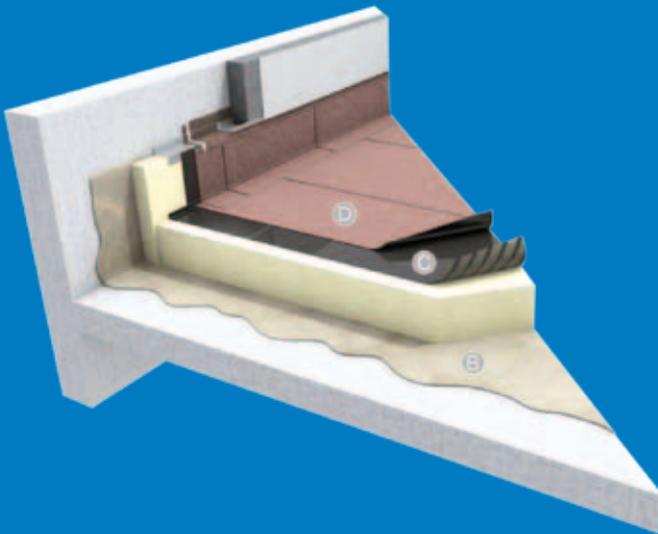

Anwendungsbeispiel:
PU-Wärmedämmung geklebt in SOPRAVAP 3/1 Flüssigdampfbremse

B – Dampfbremse: SOPRAVAP 3/1
C – 1. Lage: SOPRALENE Stick 30 – Folie/KSP
D – Oberlage: SOPRALENE FLAM 180 EN – Dunkelbraun



Einfach den QR-Code scannen!

Sie gelangen direkt zum dargestellten System und finden dort das passende LV in allen gängigen Formaten.

Die Systemvorteile



- Flüssigdampfbremse auf PUR-Basis
- Korrekturmöglichkeit beim Positionieren der Wärmedämmschicht
- beachtliche Zeit- und Kosteneinsparung
- sofort regensicher
- nicht wasserunterläufig
- auch als Notabdichtung einsetzbar

Besonders an schwer zugänglichen oder hitzeempfindlichen Stellen besticht SOPRAVAP 3/1 durch seine leichte und flexible Verarbeitung.



Anwenderfreundliche Verlegung

Die korrekte Ausführung spielt eine entscheidende Rolle für die Realisierung eines sicheren und funktionstüchtigen Dachaufbaus. SOPRAVAP 3/1 zeichnet sich durch eine denkbar einfache Verarbeitung aus.

Diese sehen Sie nachfolgend schrittweise dargestellt.

Komponente B in Komponente A füllen. Beide Komponenten mit einem Rührgerät schlierenfrei vermischen.



Mischung ausgießen und Verbrauch von $> 2\text{kg/m}^2$ beachten.



Mittels Gummischieber SOPRAVAP 3/1 gleichmäßig verteilen.



An den aufgehenden Bauteilen SOPRAVAP 3/1 entsprechend der Dicke der Wärmedämmung hochführen.



Nach Applizierung der Fläche mit SOPRAVAP 3/1 sofort die Wärmedämmung verlegen.



www.soprema.de



SOPREMA GmbH

Mallastraße 59
D-68219 Mannheim
Tel +49 621 73 60 30
Fax +49 621 73 60 555
info@soprema.de
www.soprema.de