


DivoDämm Membran 2 2S
Dämmung

BMI BRAAS

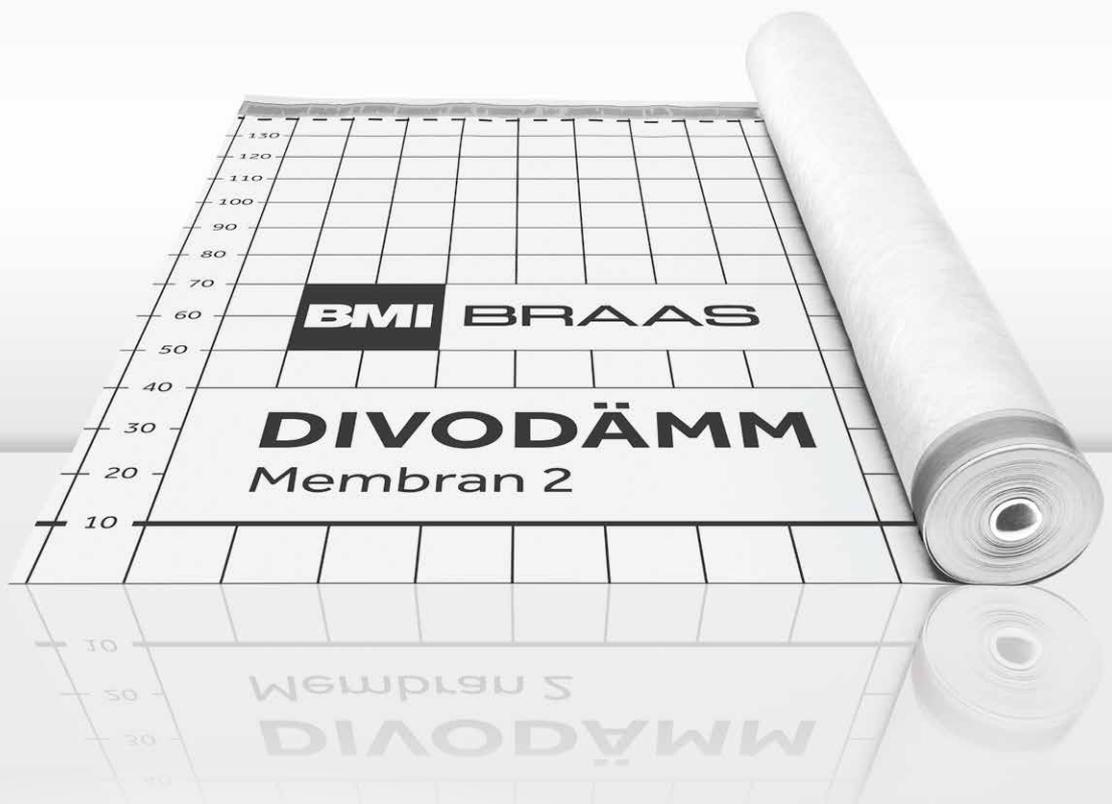

DivoDämm Membran 2 2S

DivoDämm Membran 2 2S

Luftdichte Dampfbremse mit integrierter Doppelklebezone für den Einsatz mit Clima Comfort, DivoDämm Pro oder Kompakt. Verlegung von der Raumseite, oberhalb der Sparren, auf Schalung sowie schlaufenförmig möglich.

TECHNISCHE DATEN


Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet als Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 11 kg
Einsatzbereich:	Rauminnenseitig unter den Sparren, außenseitig über den Sparren, oder schlaufenförmig. Auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung
Farbe:	Weiß
Flächengewicht:	ca. 145 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus Polypropylen-Vlies und Funktionsfilm
Sd-Wert:	≥ 2 m
Widerstand gegen Luftdurchgang:	< 0,1 m ³ /m ² h
Reißfestigkeit:	300/270 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	200/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	2 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C
Schlagregenprüfung (TU Berlin)	bestanden


VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Helle Farbe der Bahn, um die Unterkonstruktion während der Verlegung gut sehen zu können
- Integrierte Doppelklebezone für eine schnelle Erstellung der Luftdichtheitsschicht
- Hohe mechanische Festigkeit in Längs- und Querrichtung
- Als Behelfsdeckung für den Zeitraum bis zur Dacheindeckung einsetzbar (2 Wochen)
- Besonders geeignet für die Kombination mit Zwischensparrendämmung

BEISPIELHAFTE DACHAUFBAUTEN

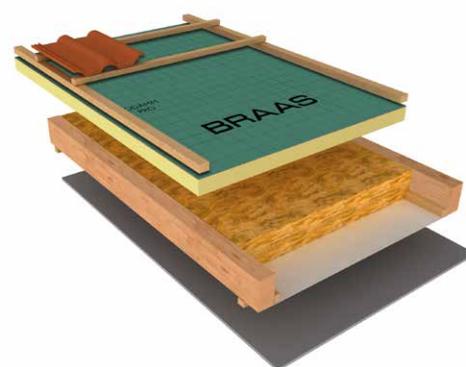

Kombination von Mineralwolle mit DivoDämm und DivoDämm Membran 2 2S.

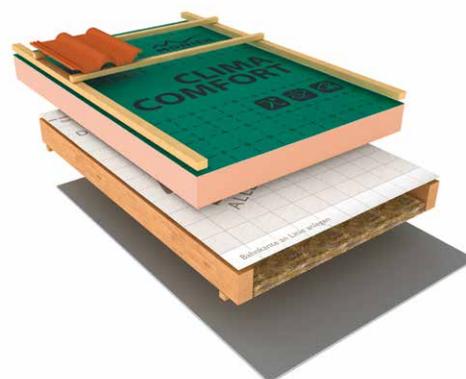

Kombination von Mineralwolle mit Clima Comfort und DivoDämm Membran 2 2S.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

UDB-A
USB-A



Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 bmigroup.com/de